
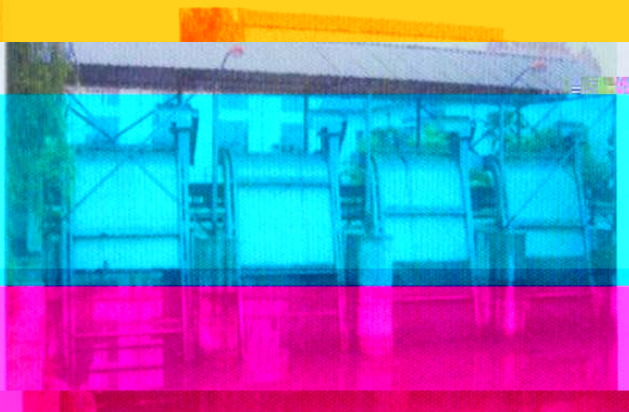


GH型回转式格栅除污机

产品简介

GH回转式栅除污机是链传动格栅除污机中较为理想的机型。主要由驱动装置、

 检修装置、运行可靠，全封闭式传动链、无二次污染。

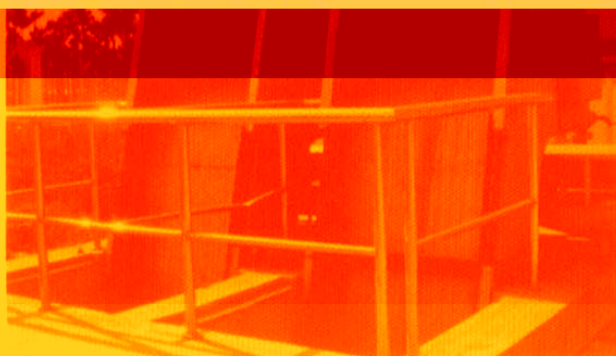

有效栅宽B ₁ (mm)	B ₁ =B-160											
设备总宽B ₂ (mm)	1150	1350	1550	1750	1950	2150	2350	2550	2750	2950	3150	3350
沟宽B ₃ (mm)	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900	3100
栅耙运动线速度(m/min)	3.8 (或用户自定)											
设备安装总长L ₁ (mm)	$L_1=L_2+H_2\cdot\text{ctg } \alpha+250\text{tg } \alpha/2+500$											
导流槽长L ₂ (mm)	$L_2=H_1\cdot\text{ctg } \alpha+550/\sin \alpha$											
设备总高H(mm)	$H=H_1+H_2+H_3+860$											
沟深H ₁ (mm)	2500-15000 (用户自定)											
排渣高度H ₂ (mm)	900-1500 (用户自定)											



YATAI PUMP&VALVE CO.,LTD.

I型过水流量表

		1.0												
		1.0												
过 水 流 量 $10^4\text{m}^3/\text{d}$	栅 间 距 (mm)	10	2.6	3.39	4.18	4.97	5.76	6.55	7.34	8.13	8.92	9.71	11.29	12.17
		20	3.47	4.5	5.52	6.63	7.57	8.68	9.74	10.80	11.84	12.89	15.06	16.22
		30	3.78	5.0	6.15	7.45	8.52	9.78	10.96	12.15	13.33	14.51	16.85	18.27
		40	4.10	5.36	6.62	7.89	9.15	10.42	11.68	12.94	14.21	15.47	17.98	19.45
		50	4.26	5.6	6.90	8.28	9.47	10.58	12.23	13.50	14.80	16.18	18.7	20.21
		60	4.40	5.78	7.10	8.52	9.94	11.17	12.55	13.87	15.25	16.57	19.4	20.85
		70	4.47	5.80	7.29	8.83	10.05	11.43	12.82	12.25	15.58	16.94	19.75	21.3
		80	4.54	5.88	7.45	8.94	10.31	11.55	12.99	14.52	15.79	17.24	20.51	22.1
		90	4.60	6.09	7.63	9.23	10.6	12.03	13.85	14.95	16.4	17.76	20.3	21.9
		100	4.65	6.15	7.75	9.33	10.94	12.15	14.1	15.63	17.1	18.23	20.87	22.15

有效栅宽B1(mm)

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000

4200

4400

4600

4800

表 3-1-1 桥面铺装材料用量


桥面铺装材料	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
桥面铺装材料	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
桥面铺装材料	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
桥面铺装材料	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

桥面铺装材料	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
桥面铺装材料	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
桥面铺装材料	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
桥面铺装材料	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

3.1.1 桥面铺装材料

桥面铺装材料应满足下列要求：
 1. 桥面铺装材料应具有足够的强度和刚度，能承受车辆荷载的作用。
 2. 桥面铺装材料应具有足够的耐久性，能抵抗环境因素的影响。
 3. 桥面铺装材料应具有足够的抗滑性能，能保证行车安全。
 4. 桥面铺装材料应具有足够的平整度，能保证行车舒适性。

3.1.2 桥面铺装材料



4. D型安装及土壤预埋件图

mm

