技术参数

型 号	电机功率（kw）	额定电流（A）	叶轮直径（mm）	防护等级	绝缘等级	公称直径Φ（m）
QHB1.5	1.5	5.2	400	IP68	F	400
QHB2.5	2.5	7	400	IP68	F	400
QHB4	4.0	14	620	IP68	F	600
QHB5	5.0	19	620	IP68	F	600
QHB7.5	7.5	28	620	IP68	F	600
QHB10	10.0	32	620	IP68	F	600

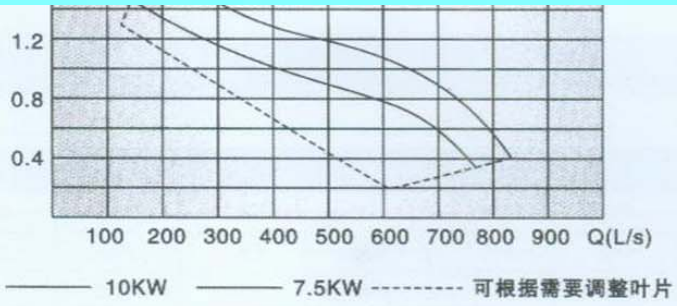
1.2
0.8
0.4
100 200 300 400 500 600 700 800 900 Q(L/s)
10KW
7.5KW
可根据需要调整叶片

亚太
YATAI PUMP&VALVE CO.,LTD.

产品安装

特别提醒用户：正确安装使用是该泵长久、正常运转的基本保证。

潜水回流采用自动耦合安装系统，在无需排水情况下，不用人员进入检查井即可迅速提升，安装方便快捷。

本设备安装时用户需预埋穿墙管和导杆、起吊杆的安装预埋钢板（见产品安装示意图）。

预埋件和铆门由用户自行采购安装。回流泵有水平安装和垂直安装两种方式供用户选择。

安装示意图

起吊系统

安装尺寸表

型 号	d1	d2	D	DN	L	h1	h2	B	L1
QHB1.5	406	480	600	400	680	750	350	≥380	由用户
QHB2.5	406	480	600	400	680	750	350		
QHB4	632	710	800	600	930	1200	550		
QHB5	632	710	800	600	930	1200	550		